MANUAL DE INSTALAÇÃO

Interface para motor AC
(através de I.R. ou contato seco)

Versão: Agosto de 2014   O produto deste manual poderá sofrer alterações sem prévio aviso.

GSA-014

ATENÇÃO:
Este produto requer conhecimento técnico para instalação.

Indústria e Comércio Ltda.

Validade da Garantia somente quando o produto é instalado por revendedores treinados pela GAIA Indústria.
ATENÇÃO: Código de Defesa do Consumidor Seção II - art. 12 - Parágrafo 3º - Item III e art. 14

Sumário

Características
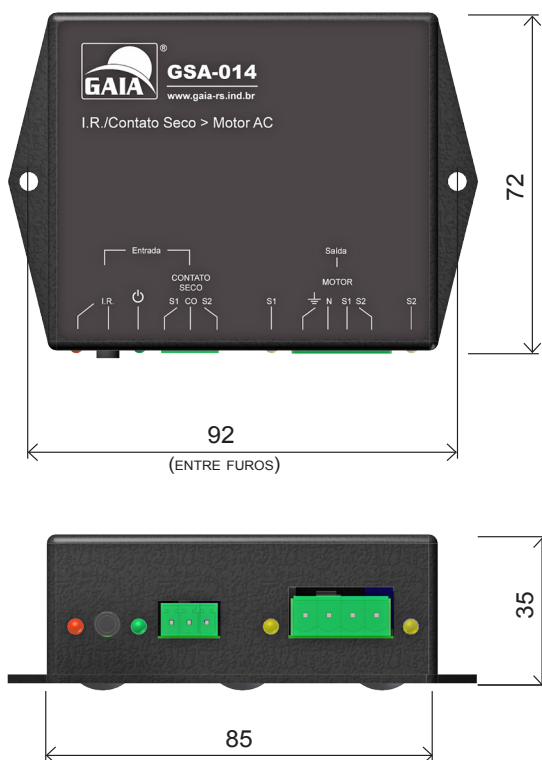
GSA - 014 | Interface para acionamento de motor A.C. via contato seco ou I.R..	
Dimensões da interface	85x72x35mm
Cabo de força	1300mm
Peso	240g
Alimentação	110 Volts
Potência	280W

Checklist

Ferramentas necessárias para instalação.

Chave de Fenda
(1/4 ponta fina)

2 Pilhas AA

1 Pessoa para instalação

Checklist

Conteúdo da embalagem

Verifique se os itens mencionados abaixo se encontram dentro da embalagem

• Módulo GSA-014 (1x)

• Controle remoto GAIA (1x)
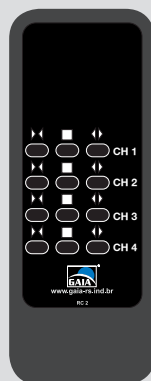
• Receptor I.R (1x)

• Manual (1x)

Instalação da interface

Conexão eletroeletrônica módulo GSA-014

Observe o diagrama da conexão abaixo para efetuar as ligações do módulo.
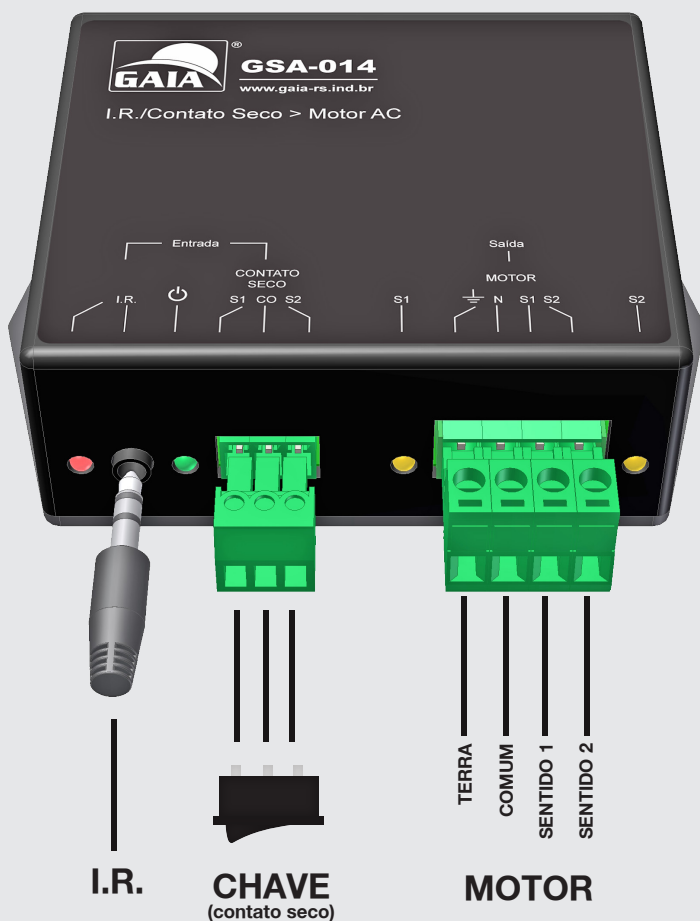
Instalação da interface

Conexão elétrica

Ligue o módulo GSA-014 na rede elétrica 110V
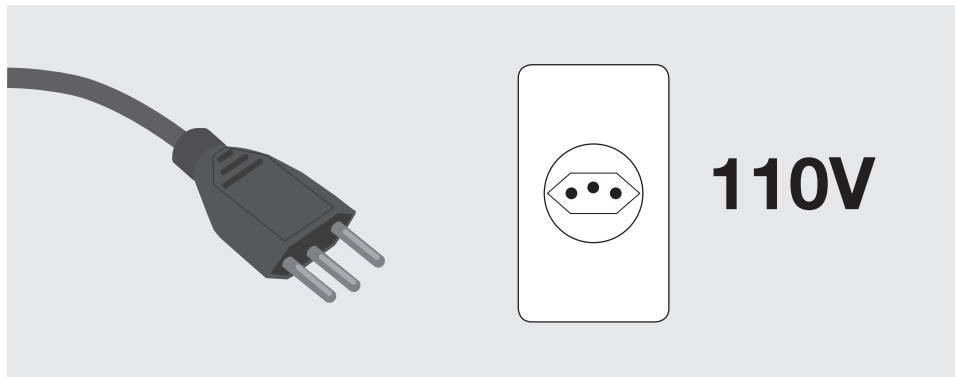
Acionamento

Para acionar o módulo, utilize uma das opções de acionamento indicadas no item anterior, Contato seco ou I.R.

A Acionamento por contato seco.

B Acionamento por controle remoto.

Programação

Modo de programação

Este modo serve para alterar as teclas de acionamento ou adicionar outro dispositivo com o mesmo controle remoto.

A No controle remoto (C.R.) Pressione a tecla pause do canal 4 por 5 segundos ou até que o Led verde pisque;

B Em seguida o Led S2 começará a piscar;

Exemplo:

C Pressione a tecla do remoto que deseja associar à saída do sentido 2;

D O Led S2 irá apagar e o Led Verde piscará 5 vezes;

E Em seguida o Led S1 começará a piscar;

Exemplo:

F Pressione a tecla que deseja associar à saída do sentido 1;

Programação

G O Led S1 irá apagar e o Led Verde piscará 5 vezes;
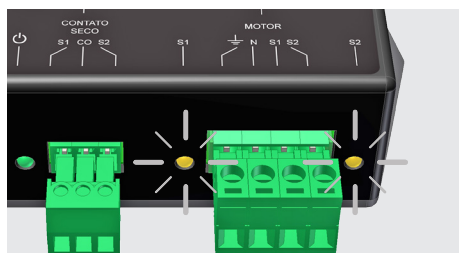
H Em seguida os Led’s S1 e S2 começarão a piscar;

Exemplo:

I Pressione a tecla que deseja associar ao modo Pause;
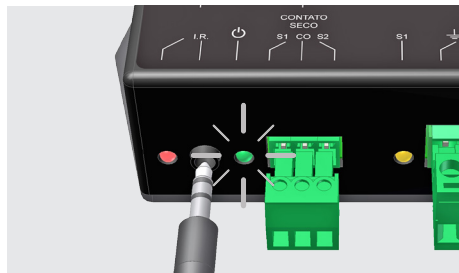
J Os Led’s S1 e S2 irão apagar e o Led Verde piscará 5 vezes encerrando a programação;

Controle remoto

Teclas de acionamento controle remoto Gaia

Este controle remoto está programado para utilizar as teclas do CH1.

Garantia

Certificado de garantia

A Gaia Indústria e Comércio Ltda concede para este produto uma garantia de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor. Constatado uma eventual falha de funcionamento, o cliente deverá entrar em contato com a GAIA Indústria ou seus representantes Comerciais para que se verifique se o produto está apresentando defeitos de fabricação. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pelos técnicos da GAIA Indústria ou outro profissional previamente treinado. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.

A garantia não cobre

a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação;
b) Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
c) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos ao fabricante;
d) Se ocorrer a ligação desse produto a instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas da rede elétrica;
e) Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos;
f) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
g) Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural para os quais foi projetado..